

English Abstract**Japanese Patent Laid-open Publication No. 5-227,216**

Citation 1

Searching PAJ

1/1 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-227216

(43)Date of publication of application : 03.09.1993

(51)Int.Cl.

H04L 12/68

(21)Application number : 04-025513

(71)Applicant : TOSHIBA CORP


(22)Date of filing : 12.02.1992

(72)Inventor : KURATA RYOICHI

(54) BUFFER CONGESTION CONTROL SYSTEM IN PACKET SWITCHBOARD**(57)Abstract:**

PURPOSE: To maintain a high packet transmission efficiency even in the case of congestion avoidance control when the utilization ratio of a transmission/reception buffer of the packet switchboard exceeds a specified value.

CONSTITUTION: A buffer management section 12 monitors the operating state of a reception buffer 13 and writes a succeeding reception packet to a reception buffer 13 within a range capable of avoiding the congestion in the order of higher priority set by the classifications of packet in advance. In this case, the packet with lower priority is saved to a reserved buffer 14 and when the operating rate is restored to a specified value or below, it is registered in the reception buffer 13 and sent to a line from a transmission section 17 via a transmission buffer 15. The delay attending on the packet passing through the reserved buffer 14 is minimized by giving higher priority in advance to a data packet or the like desired to be communicated with priority, the congestion of the transmission/reception buffer is avoided and a high packet transmission efficiency is maintained.



Japanese Patent Laid-open Publication No. 5-227,216

. . . Citation 1

(4)

特開平5-227216

6

【0024】これによって、本発明では、受信バッファ13の「BUSY」が回復するまでの間も、データパケット等の優先度の高いパケットは保留バッファ14に待避させることなく通常動作でき、パケット伝送効率の低下を伴わない半構造遮断制御を実現できる。

【0025】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、予めパケットの種類に応じて優先度を設定しておく、送受信バッファの使用率が既定値を超えた場合、その後の受信パケットを上記優先度が低い種類順にかつ移動とならない範囲内で送受信バッファに登録する一方、より優先度の高い種類のパケットは保留バッファに登録後、上記使用率の回復を待って送受信バッファに登録するようとしたため、データパケット等に関して予め高い優先度を設定しておくことで、保留バッファへの登録を常に最小限の遅延時間でこれら高優先度パケットの伝送を確保する。

*就でき、送受信バッファの轉換回路制御に際しても、パケット伝送効率を低下させずに済む。

【図面の略歴及び説明】


【図1】本発明の一実施例に係るパケット交換機の要部構成を示すブロック図。

【図2】本発明のパケット交換機におけるパッファ構成制御の一例を示すシーケンス制御図。

【符号の説明】

- 1 パケット交換機
- 11 受信部
- 12 バッファ管理部
- 13 受信バッファ
- 14 保留バッファ
- 15 送信バッファ
- 16 交換制御部
- 17 送信部


[図1]

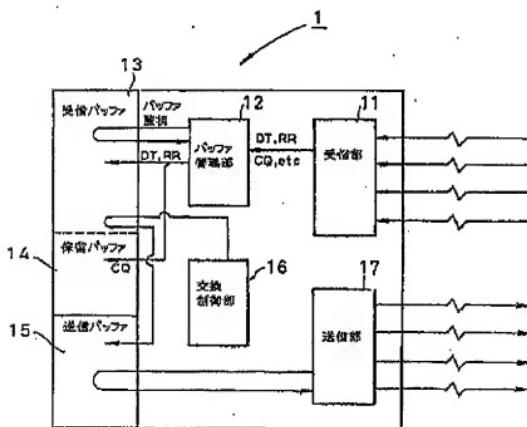

(5)

特開平5-227216

【図2】

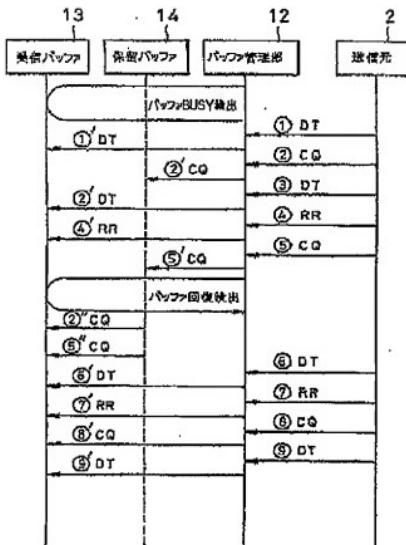

Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

... Citation 2

(10)

特許平10-233779

18

17

ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態のIPフレームの転送に係る機能ブロック図である。

【図2】IPフレームの流れの説明図である。

【図3】ATM交換機のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図4】従来のIPフレームの転送に係る機能ブロック図である。

【図5】従来のIPルーティング部の処理を示すフローチャートである。

【図6】第1の実施形態の相機監視部の処理を示すフローチャートである。

【図7】第1の実施形態のIPルーティング部の処理を示すフローチャートである。

【図8】第1の実施形態のIP部の処理を示すフローチャートである。

【図9】第2の実施形態に係るネットワーク例を示すブロック図である。

【図10】第2の実施形態の相機監視部の処理を示すフロー

* ロードチャートである。

【図11】第2の実施形態のIPアドレステーブルを示す説明図である。

【図12】第2の実施形態のIPルーティング部の処理を示すフローチャートである。

【図13】第2の実施形態のIPルーティング部の処理を示すフローチャートである。

【図14】第3の実施形態のIPフレームの転送に係る機能ブロック図である。

【図15】第3の実施形態のIPフレームのヘッダを示す説明図である。


【図16】第3の実施形態のIPルーティング部の処理を示すフローチャートである。

【図17】第3の実施形態のデータフレーム制御テーブルを示す説明図である。


【符号の説明】

106…中央処理装置(CPU)、200…LAN制御部、201…IPルーティング部、202…IP部、203…AAL部、204…TCP部、205…相機監視部、206…TCP部制御制御部。

[図1]



[図4]




[図15]


アドレス	MAC-DA(1)	MAC-DA(2)
ID	3AF	23E2D4-E245
アドレス-DA	3AF	44F2-1234
宛地アドレス		
宛地アドレス		
相機表示		

600

[図2]



[図9]




Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

- - - Citation 2

(II)

特開平10-233779

【図3】




【図11】

IPアドレス	ATMアドレス	送先端末	端末数
ATM帧ヘビリティ1IPアドレス	ATM帧ヘビリティ1ATMアドレス	A	1
ATM帧ヘビリティ2IPアドレス	ATM帧ヘビリティ2ATMアドレス	B	1
ATM帧ヘビリティ3IPアドレス	ATM帧ヘビリティ3ATMアドレス	B	1
ATM帧ヘビリティ4IPアドレス	ATM帧ヘビリティ4ATMアドレス	C	1

【図17】

IPアドレス	ATMアドレス
IPアドレス1	ATMアドレス1
⋮	⋮
IPアドレスn	ATMアドレスn
⋮	⋮

【図5】

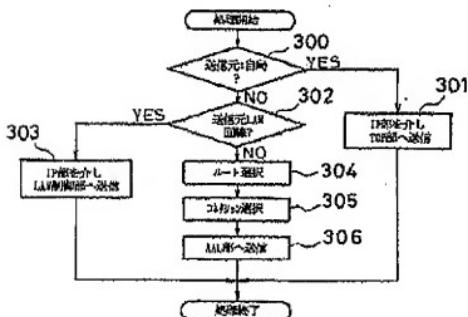


Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

... Citation 2


(12)

特開平10-233779

[図6]

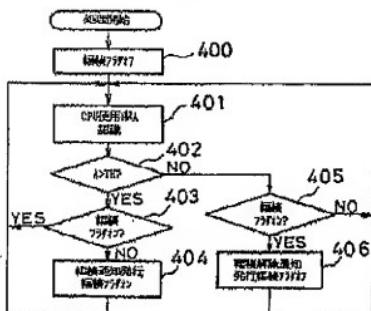

[図7]

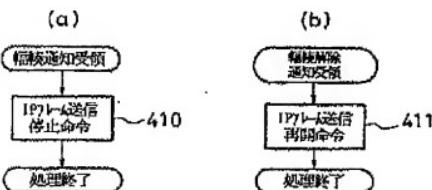


Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

... Citation 2


(CL3)

特開平10-233779

【図8】

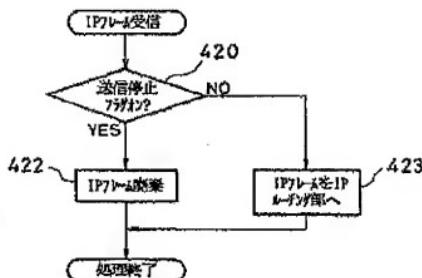

【図14】

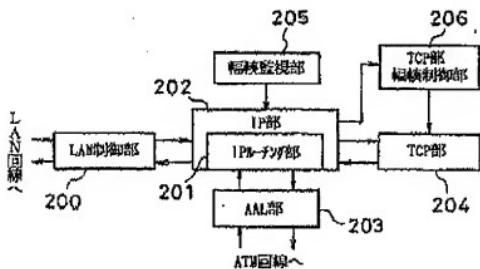


Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

Citation 2

040

特許平10-233779

[図10]

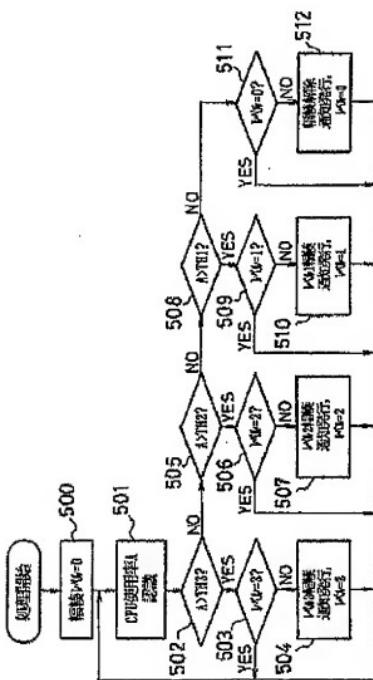


Japanese Patent Laid-open Publication No. 10-233,779

... Citation 2

(15)

特許平10-233779


[図12]

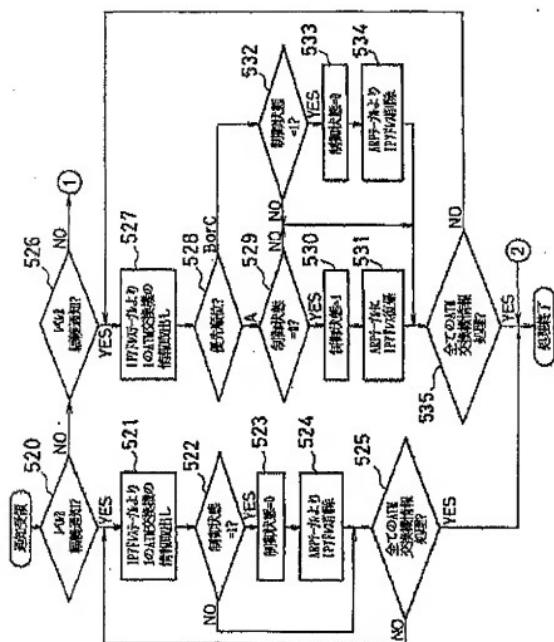

16

特别平10-233779

(图 13)

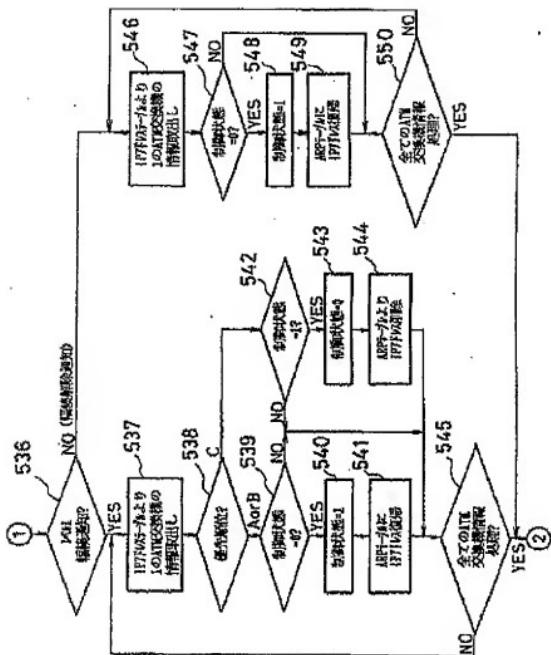

(17)

特别平10-233778

[圖 1.6]

